

Erhaltungsmaßnahmen Budget 2022

K6352 Schopfheim - Kürnberg	450.000,00 €	598.017,57 €	678.017,57 €	-228.017,57 €
K6346 Steinen-Weitenau RW	120.000,00 €	155.406,16 €	235.406,16 €	-115.406,16 €
K 6319 Holzen Hammerstein	160.000,00 €	0,00 €	0,00 €	160.000,00 €
K 6325 Egringen- Fischingen	193.000,00 €	0,00 €	0,00 €	193.000,00 €
K 6332 DE OD Wyhlen	117.000,00 €	0,00 €	0,00 €	117.000,00 €

Beschlussvorlage	vertraglich zugeschlagen	voraussichtlich abgerechnet	tatsächlich Unter-/Überschuss
1.040.000,00 €	753.423,73 €	913.423,73 €	126.576,27 €

**Reduzierter Mittelbedarf von ca. 125.000 €
(ohne Rückerstattung Stadt Schopfheim ca. 25.000 €)**



K 6352 Deckenerneuerung Schopfheim - Kürnberg

- **Geschätzte Mehrkosten von ca. 80.000 Euro**
- Mehreinbau von Tragschicht in Schadstellen
- Größer Aufwand beim Einbau der Querdolen
- Entsorgung von belastetem Asphaltaufbruch und Bodenaushub
- Verkehrssicherung



Bilder zu der Baumaßnahme




Erneuerung der Querdolen insgesamt 8 Stück inkl. Schachtbauwerke



Querdolenpflasterung mit Schachtbauwerken



Geschätzter Einbaumenge in Schadstellen ca. 700 to von Asphalttragschicht inkl. Frostschutzschicht

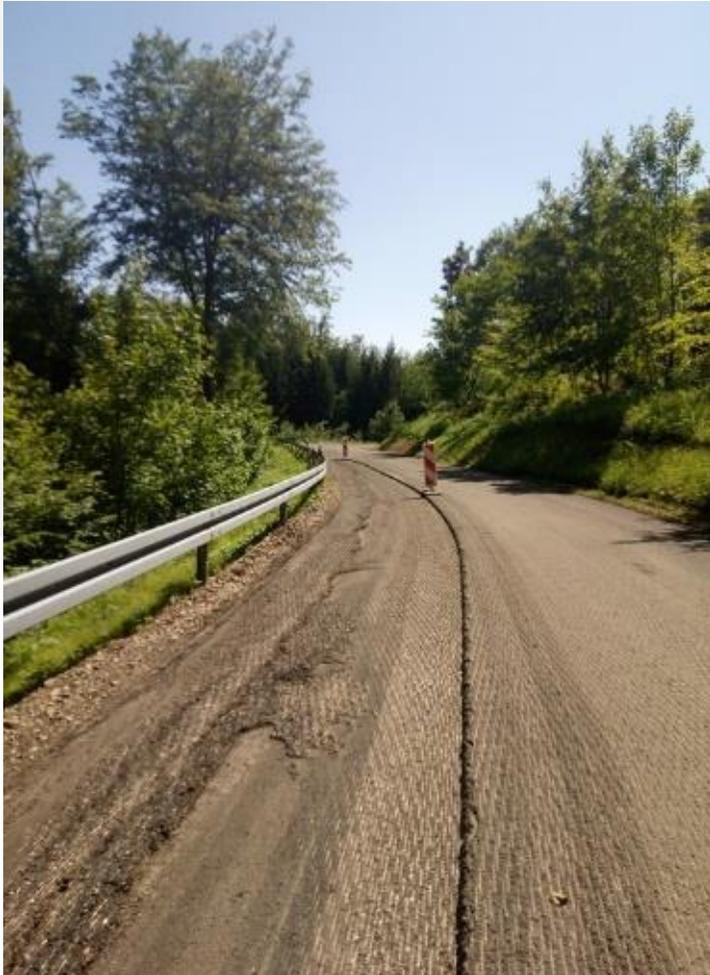

K 6346 Radweg Steinen Weiternau

- **Geschätzte Mehrkosten von ca. 80.000 Euro**
- Asphaltbau mit Beschicker
- Bachsicherung
- Entwässerungsanlagen
- Verkehrssicherung



Um einen reibungslosen Deckeneinbau gewährleisten zu können, musste der Asphalt mit einem „Beschicker“, sprich mit einer Baumaschine die zur unterbrechungsfreien Versorgung von Asphaltfertiger mit Asphaltmischgut dient. Dazu musste auch die Kreistrasse halbseitig als Einbahnregelung gesperrt werden. Ohne Beschicker könnte der neue Radweg Unebenheiten aufweisen.



Zusätzlich musste eine Bachsanierung erfolgen, um Hangrutschung zu vermeiden



Wegen mangelnder Entwässerung an Waldzufahrten musste eine neue Entwässerungsanlage eingebaut werden. Somit kann die Sicherheit des Fahrradfahrers gewährleistet werden.

